


Persmaattabel SC - SN - SNK - 4SP - 4SH - R15

SLANG TYPE			EN 857 1SC	EN 857 2SC (2SC Abraxon- X)	EN 857 2SNK (2SC EXCEEDS)	853 1SN	EN 853 2SN	EN 856 4SH	EN 856 4SP	EN 856 4SH	SAE 100 R15
binnen Ø (inch)	DN		NO SKIVE	NO SKIVE	NO SKIVE	NO SKIVE	NO SKIVE	NO SKIVE	SKIVE	SKIVE INTERLOCK	SKIVE INTERLOCK
1/8"	3	pershuls									
		persmaat									
3/16"	5					87002000					
						14,8					
1/4"	6		87002060	87002001	87002001	87002001	87002001				
			14,5	18	18,1	17,4	18,7				
5/16"	8		87002061	87002002	87002002	87002002	87002002				
			16,5	18,6	18,4	18,4	19,6				
3/8"	10		87002062	87002003	87002003	87002003	87002003				
			18,5	20,4	20,1	20,4	21,6				
1/2"	12		87002063	87002004	87002004	87002004	87002004		87002017		
			21,9	22,9	23,1	23,1	24,4		26,5		
5/8"	16		87002064	87002005	87002005	87002005	87002005		87002018		
			25,4	27,2	27	26,9	28,2		28,7		
3/4"	19		87002065	87002006	87002006	87002006	87002006	87013000	87002019	87002031	87002031
			29,5	31	30,7	30,2	31,7	37,6	33,9	34,1	33,5
1"	25		87002066	87002007	87002007	87002007	87002007	87013001	87002020	87002032	87002032
			36,2	37,8	37,8	37,5	39,2	44,6	40,6	41,5	41,7
1.1/4"	32					87002008	87002008	87013002		87002033	87002036
						47,6	50,7	50,9		50,5	53,8
1.1/2"	38					87002009	87002009	87013003		87002034	87002037
						55,4	58	59,8		56,5	60,5
2"	50					87002010	87002010	87013004		87002035	
						69	71	74,7		72	

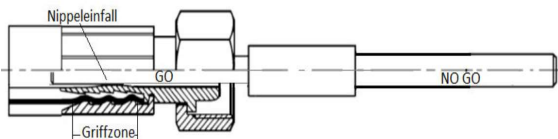

Schillengte buiten
 Schillengte binnen

LET OP! De opgegeven persmaten zijn alleen richtlijnen, altijd na het persen met een proefdoorn GO en NO GO nameten.